

# RightPort - RP2500

## 300mm FOUP対応ロードポート

ライト製作所は、停止時間(Non-schedule Time, Schedule Time)を大幅に抑えたLoadPortをご提供致します。

### 特徴

#### \* Stopless


弊社独自開発によるドアアライメント機構、ラッチキー角度可変リトライ機構等によりFOUPの開閉トラブルを減少させます。

#### \* Easy Maintenance

各機構をユニット化。ワンタッチ着脱によりユニット交換は30分以内にて完了。交換によるLoadPortの調整は必要ありません。

#### \* Particle Free

発塵要因を考慮した機構設計により低差圧でも高クリーン化を実現。

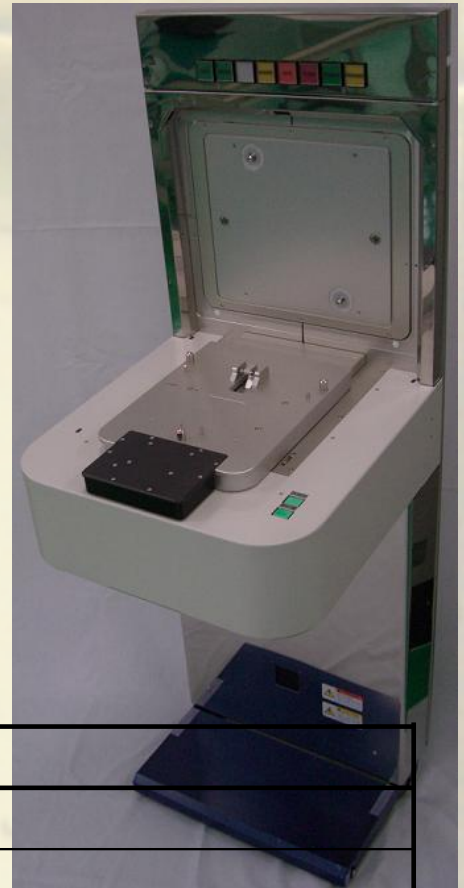

Type	RP2500	
ウエハサイズ	300 mm	
外観	高さ	1376 mm
	奥行き	586.5 mm (SEMI Standard E63 y74=100mm含む)
	幅	475 mm
	重量	55 kg
ユーティリティ	電源	24 VDC (+/-5%), 5A (動作中)
	真空	-60 kPa minimum (5L / min minimum)
キャリアID (オプション)	ASYST, Hermos, Omron (RFID) / Keyence (BCR)	
通信	Serial RS-232C (ASCII)	

株式会社 ライト製作所

東京都板橋区前野町1丁目47番3号 〒174-8633  
 TEL 03-3960-2246 Fax. 03-3960-2620  
 URL <http://www.rightmfg.co.jp>

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
 Certification

